7 : Thermal Derating Curves

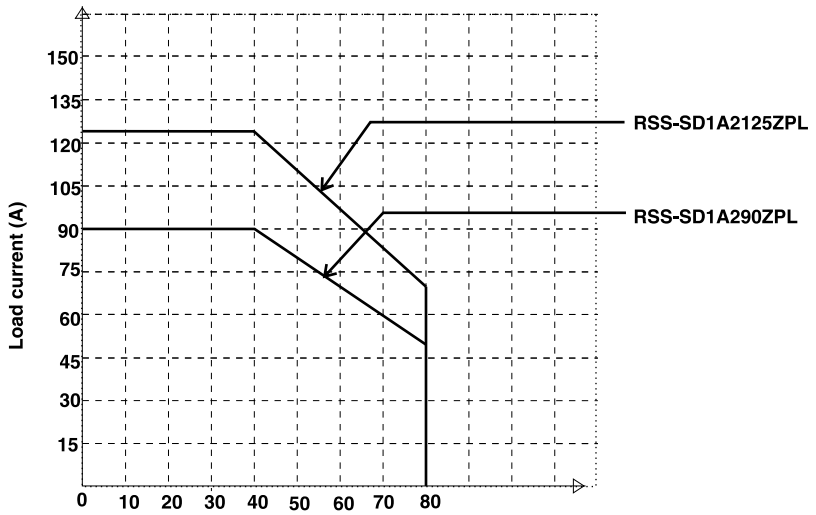

Note.: Heat sink used with a radiation efficiency of 0.1℃/W

8 : Wiring

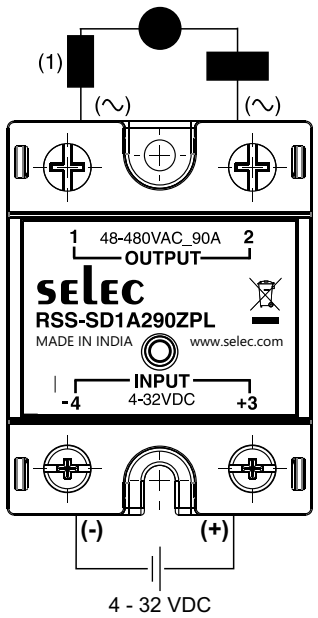

4 - 32 VDC

9 : Dimension (mm)

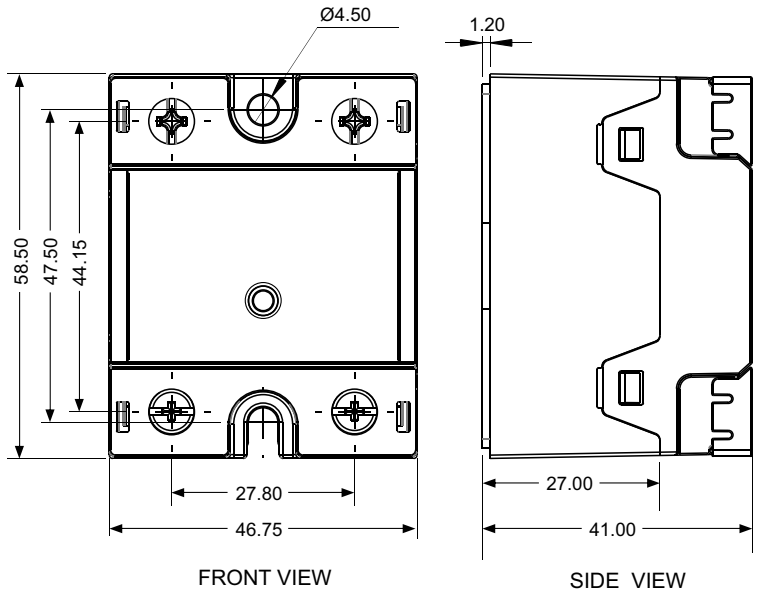

10 : Tightening Torque

M4 Screws (control input)	18..14 AWG (0.75..2.5 mm²) 2 x 18..14 AWG (0.75..2.5 mm²)	1.2 N-m
M6 Screws (load output)	16..8 AWG (1.5..10 mm²) 2 x 16..8 AWG (1.5..10 mm²)	2.5 N-m